


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ. МОДЕЛЬ 45EX-DT122


EAC

Шаг 1


Полимерное покрытие столешниц чувствительно к низким температурам.
Хранить, перевозить и пользоваться в температурном диапазоне от 0°С до +40°С

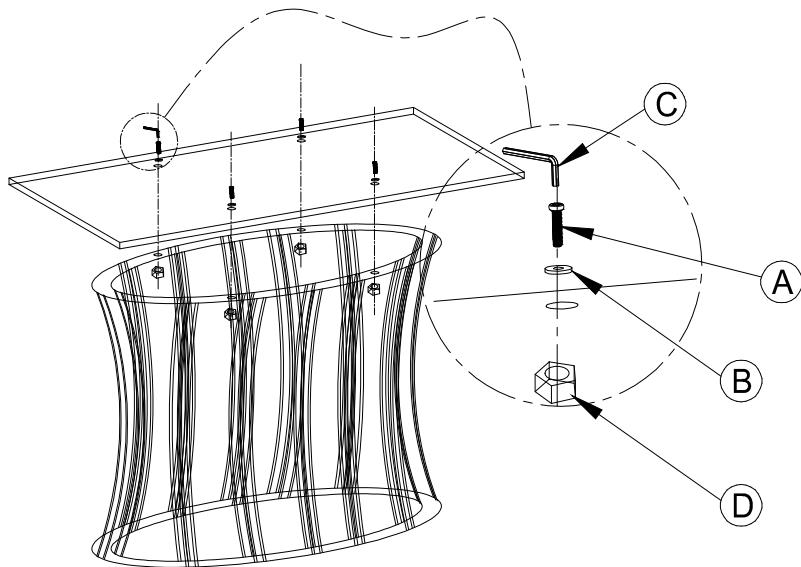

Шаг 2

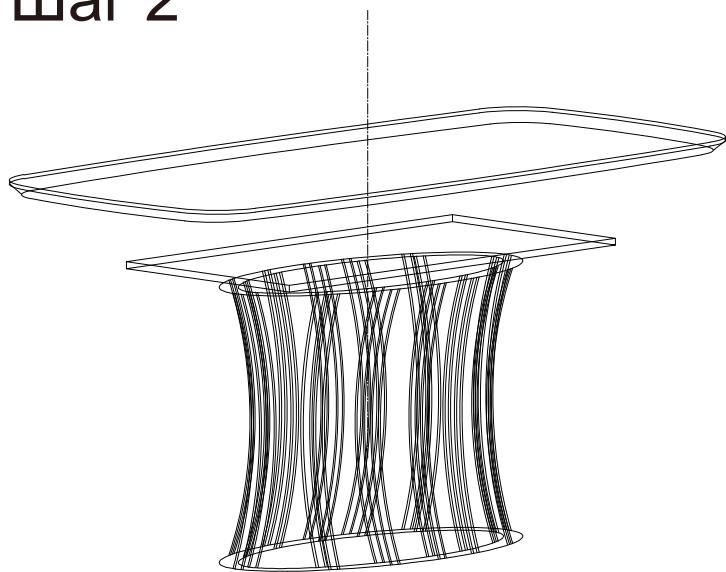

Шаг 3

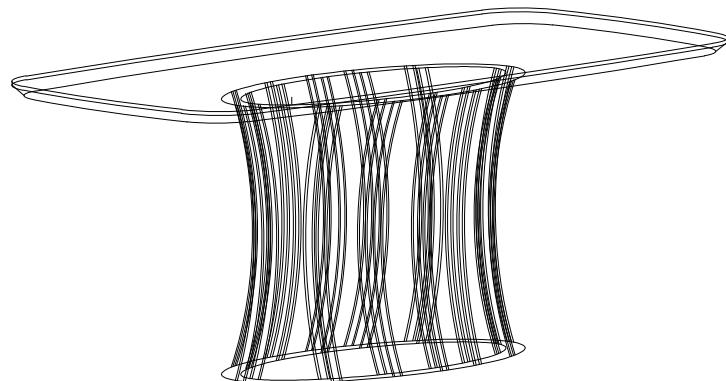

Крепежные элементы

№.	Обозначения	Характеристика	Количество
A		M8*25mm	4pcs
B		Ø19mm	4pcs
C		5mm	1pcs
D		8mm	4pcs